

Junta de techo estanca

Watertight roof joint


Serie JDT 7.03

Junta sísmica estanca para el tratamiento eficaz y duradero de juntas de dilatación de techo. Compuesto por una membrana estanca continua y por una cubierta, el sistema permite importantes movimientos tridimensionales.


Watertight seismic expansion joint for efficient and durable covering of roof expansion joints. Made of a continuous watertight membrane associated with a cover. This system is able to cope with significant three-dimensional movements.



JDT 7.03-100

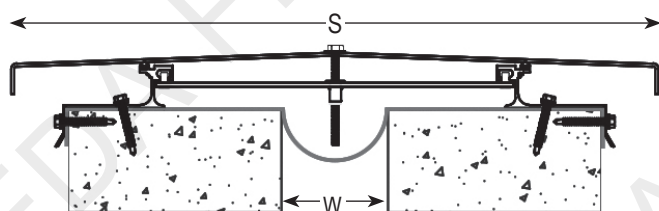

JDT 7.03-100 A

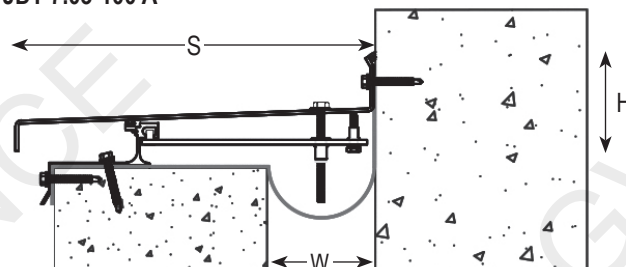

Ref. JDT 7.03	7.03-050	7.03-100	7.03-150	7.03-200
W [mm] ancho / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] altura / Depth	40	40	40	40
S [mm] aprox.*	555	605	655	705
Movimientos admisibles** [mm] <i>Accommodation of movements</i>	+ 50 / - 50	+ 100 / - 100	+ 150 / - 150	+ 200 / - 200
Material / Material	Aluminio o acero inoxidable / Aluminium or stainless steel			

Ref. JDT 7.03 A	7.03-050 A	7.03-100 A	7.03-150 A	7.03-200 A
W [mm] ancho / Gap up to	50	100	150	200
H [mm] altura / Depth	104	104	104	104
S [mm] aprox.*	305	355	405	455
Movimientos admisibles** [mm] <i>Accommodation of movements</i>	+ 50 / - 50	+ 100 / - 100	+ 75 / - 150	+ 100 / - 200
Material / Material	Aluminio o acero inoxidable / Aluminium or stainless steel			

*Abertura calculada sobre la base de acroteras de 200 mm. Esta abertura puede variar. Por favor consúltenos. *Gap calculated with a 200 mm parapet. This width may vary. Other dimension upon request.*

Movimientos más amplios posibles. Por favor consúltenos. *Bigger movement capacity upon request.*

© Todos los derechos reservados - Dibujos no contractuales - 03/2021